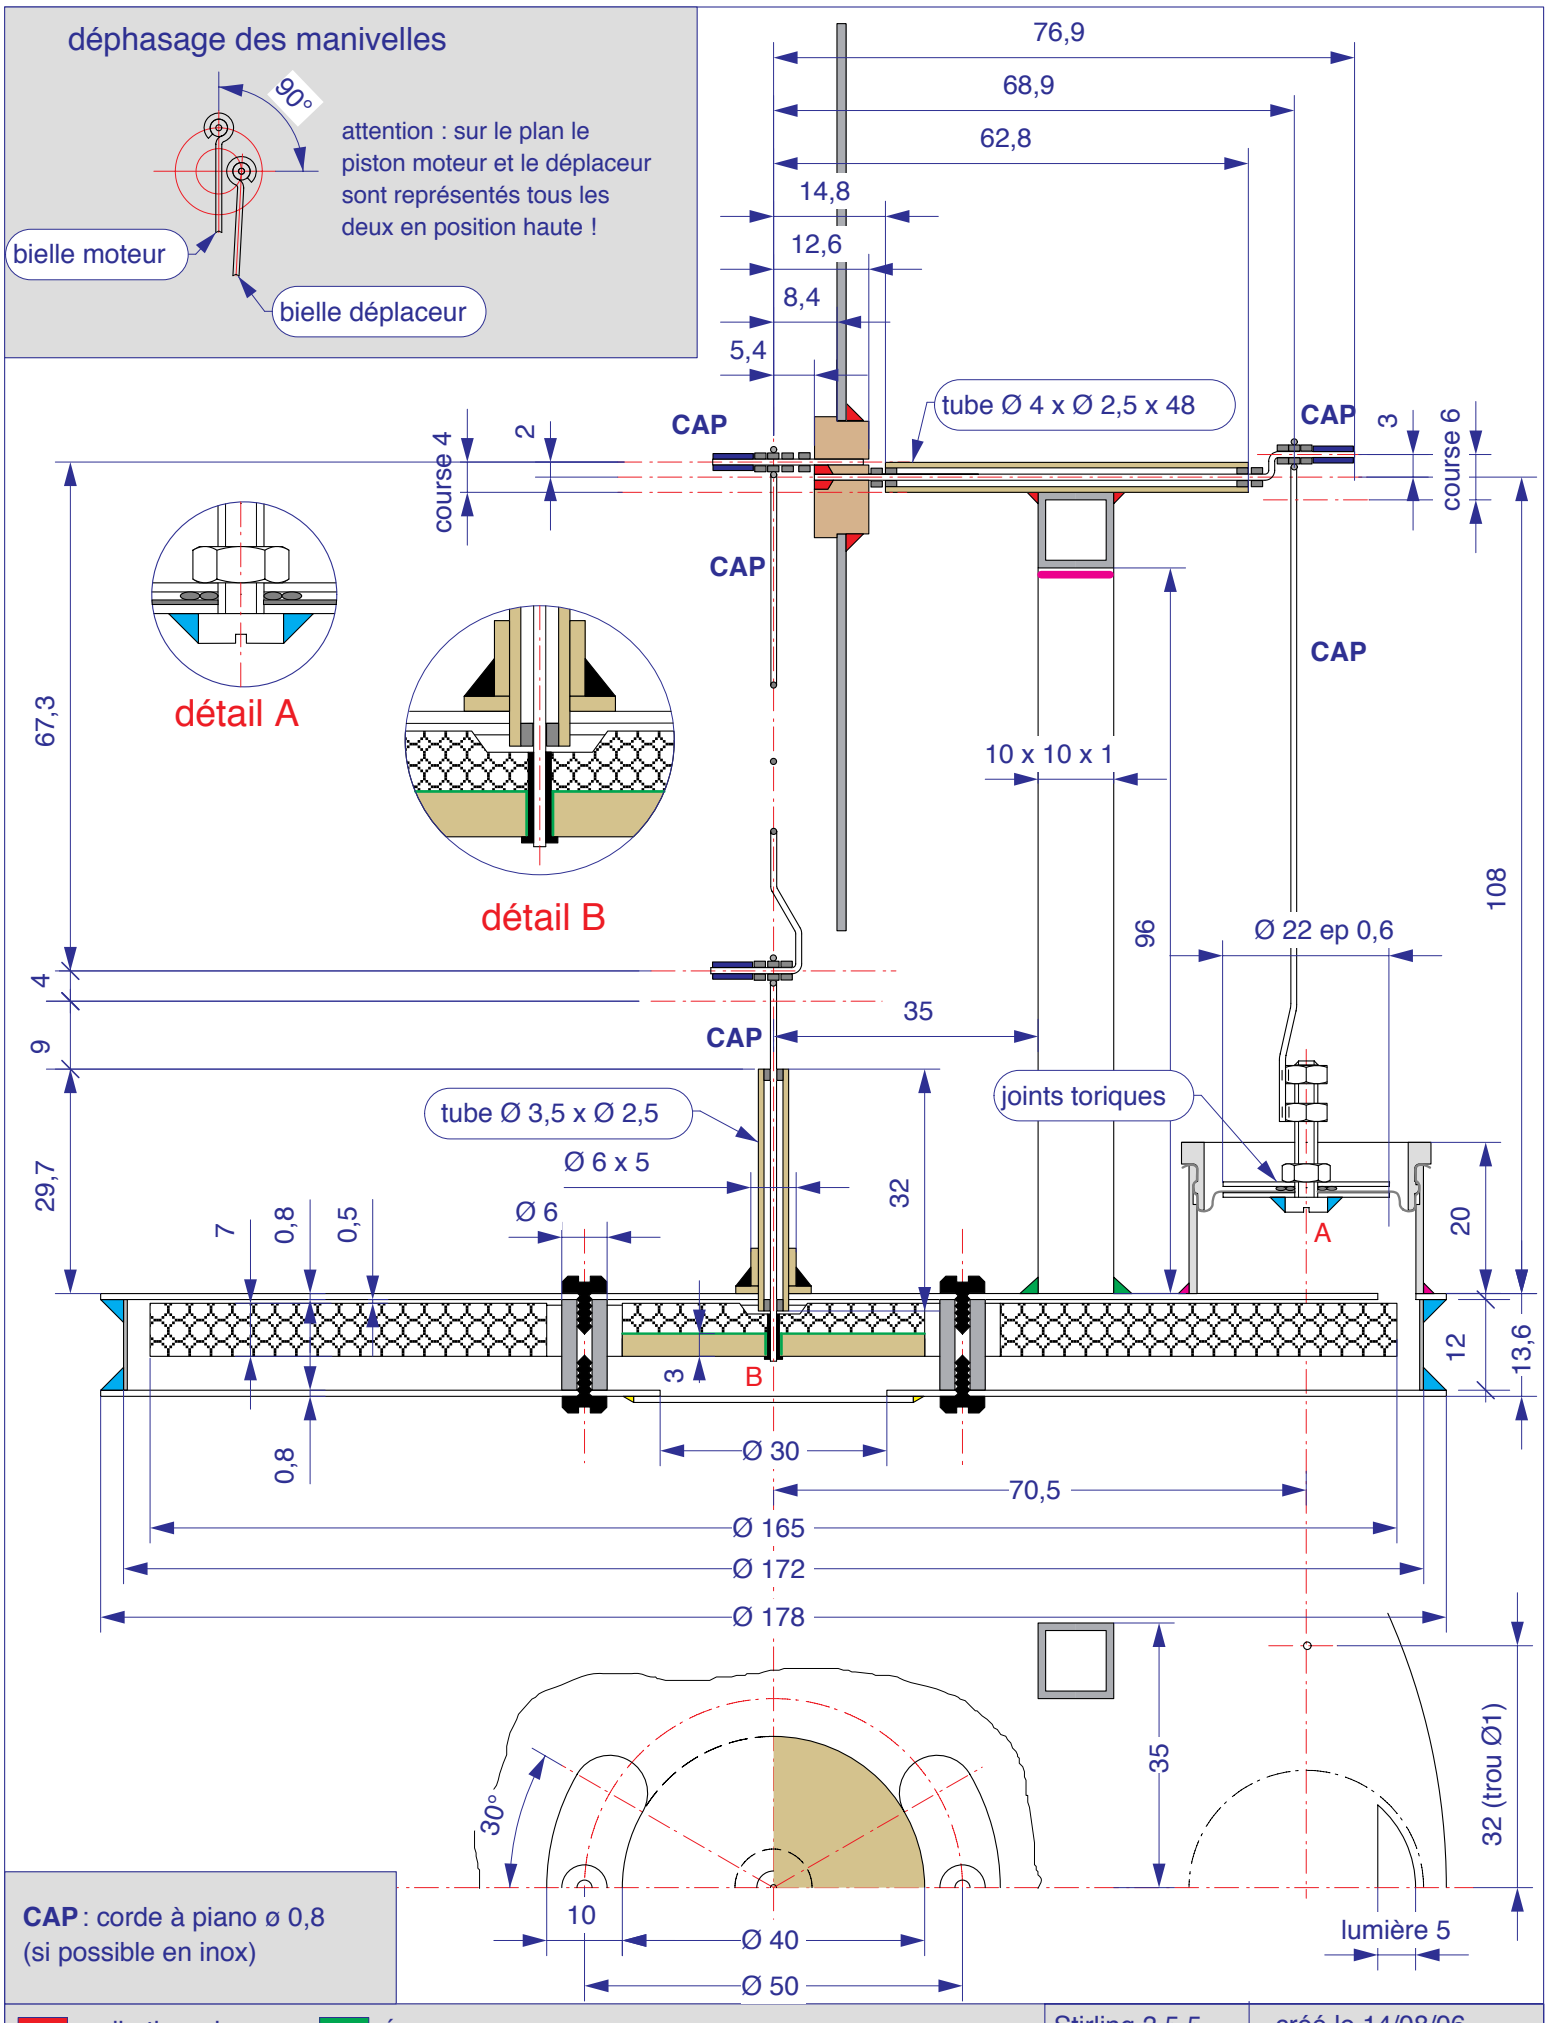
déphasage des manivelles
90°
attention : sur le plan le piston moteur et le déplaceur sont représentés tous les deux en position haute !
bielle moteur
bielle déplaceur
76,9
68,9
62,8
14,8
12,6
8,4
5,4
tube Ø 4 x Ø 2,5 x 48
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
course 4
2
3
course 6
détail A
détail B
67,3
10 x 10 x 1
96
Ø 22 ep 0,6
108
4
9
35
tube Ø 3,5 x Ø 2,5
joints toriques
Ø 6 x 5
Ø 6
29,7
7
0,8
0,5
32
20
A
B
3
12
13,6
0,8
Ø 30
70,5
Ø 165
Ø 172
Ø 178
35
32 (trou Ø1)
30°
10
Ø 40
Ø 50
lumière 5
CAP : corde à piano ø 0,8 (si possible en inox)
colle thermique
mastic silicone
époxy
cyanoacrylate
perle de verre
rivet laiton ø 1,5 x 6
Stirling 3.5.5
échelle : 1
créé le 14/08/06
modifié le 25/08/06
h.roussel@wanadoo.fr